




Wandanschluss (oben)
mit Friarschluss-Liiferziegel

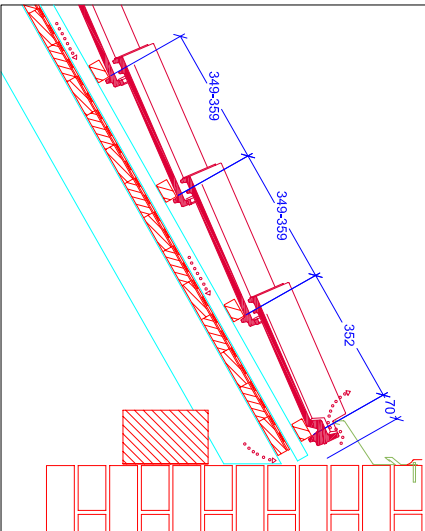

Organgausbildung mit Organghohr und
Doppelwellziegel

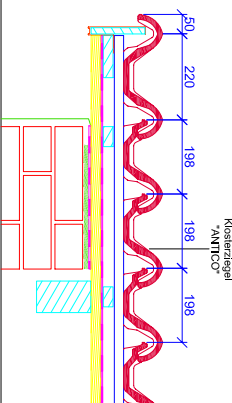

Organgausbildung mit Organghohr und
Fischziegel

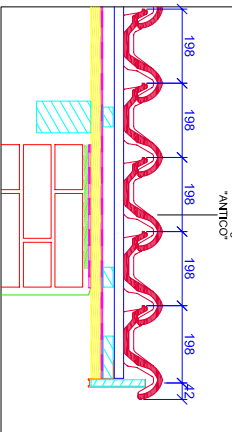


Die technischen Daten: "ANTICO"

Größe:	ca. 240 x 420 mm.	Regeldachneigungsuntergrenze bis 16° bei regensicherem Unterdach bis 12° möglich
Deckbreite:	min. ca. 196 mm. L.M. ca. 198 mm. max. ca. 200 mm.	Stückgewicht: ca. 4,3 kg.
Decklänge:	min. ca. 349 mm. L.M. ca. 354 mm. max. ca. 359 mm.	Minipack: 4 Stück Palette: 160 Stück
Ziegelbedarf:	min. ca. 14,2 Stück / m ² L.M. ca. 14,5 Stück / m ² max. ca. 14,8 Stück / m ²	Dachneigung . mit Unterspannung ≥ 16° . mit Unterdeckung verschweißl / verklebt ≥ 14° . mit regensicherem Unterdach ≥ 12°

Frist Stk/m	Traglatung 30mm x 50 mm											
	LAF/FAL-Werte in mm											
	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
	LAF	90	90	80	75	70	70	60	50	50	45	35
	FAL	135	135	125	115	110	105	100	100	100	90	90
	PMZ											
	2,6 Stk/m											

Sparrenlänge und Lattenabstände:

Dachquerschnitt*:
Entlüftung über Liiferziegel.
Fristziegel aufgemörtel.
Lüftungsschnitt ca. 10 cm² / Liiferziegel.

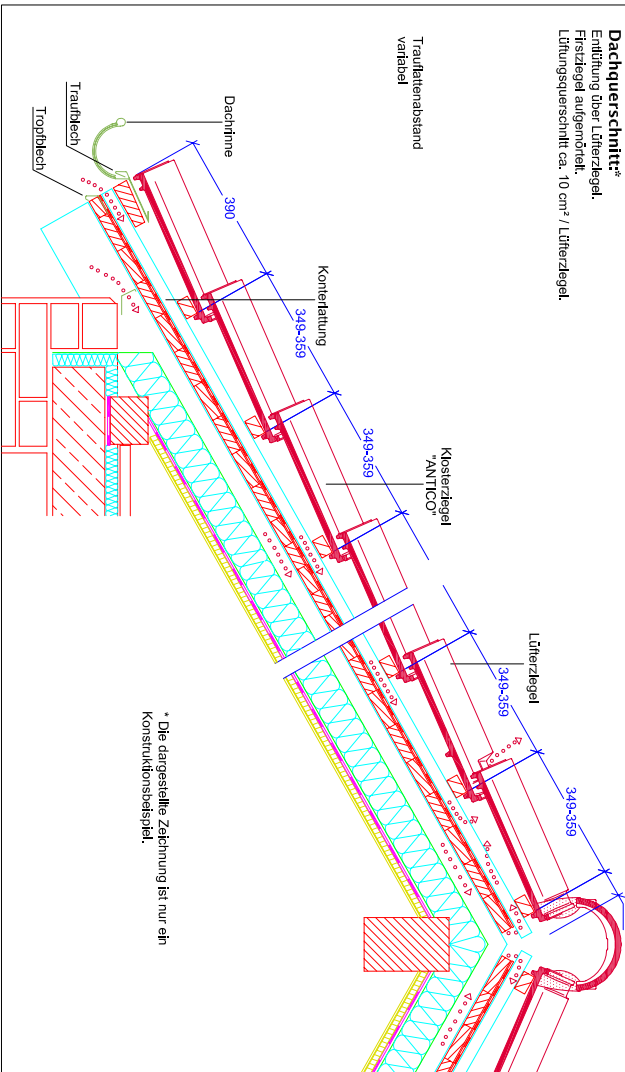


* Die dargestellte Zeichnung ist nur ein
Konstruktionsbeispiel.

Dachquerschnitt*:

Entlüftung über Friarschluss-Liiferziegel.
Fristziegel trocken verlegt.
Lüftungsschnitt bis ca. 230 cm² /lflm. Frist.
Nach DIN 4108 ausreißend bis 23 m Sparrenlänge.

* Die dargestellte Zeichnung ist nur ein
Konstruktionsbeispiel.

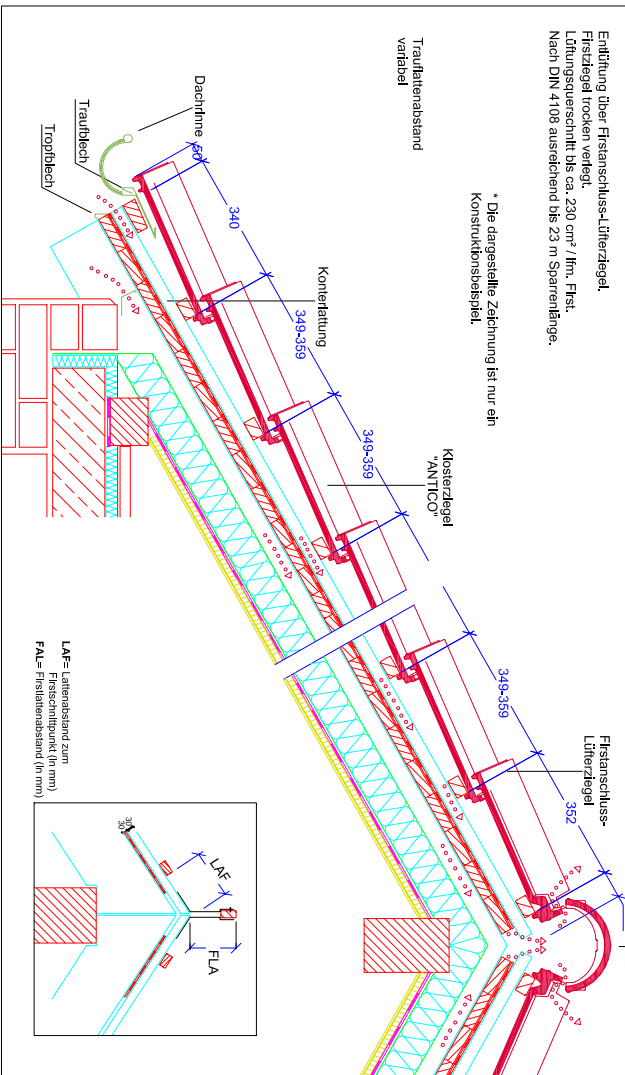

LAF= Lattenabstand zum
Friarschlussrand (in mm)
FAL= Friarschlussabstand (in mm)