



Pubdach - Ausführung
Bei Sonderanforderungen ist die Decklänge auf Anfrage bei CREATON ermittelbar.

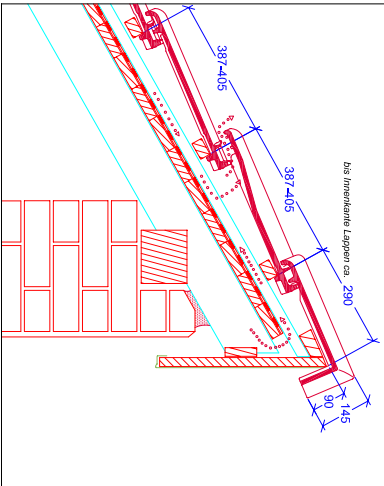

Wandabschluss (Innen) mit Firststufenschluss-Lüfterziegel

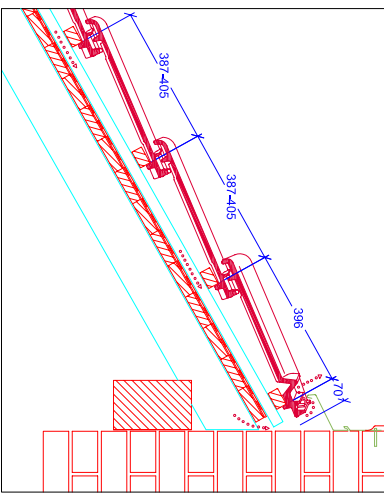


Die technischen Daten: "MAGNUM"


Größe:	ca. 350 x 485 mm.	Regelabneigungsunterschreitung bei		
Deckbreite:	ca. 292 mm.	regensicherem Unterdach bis 12° möglich		
Decklänge:	l.M. ca. 293 mm.	Stückgewicht: ca. 5,2 kg.		
	max. ca. 295 mm.		Minipack: 4 Stück	
Ziegelbedarf:	mfn. ca. 387 / m ² .	Palette: 168 Stück		
	l.M. ca. 396 mm.		Dachneigung	
max. ca. 405 mm.	ca. 405 mm.	, mit Unterdeckung ≥ 16°		
			ca. 8,5 Stück / m ²	, mit Unterdeckung verschweißt / verblet ≥ 14°

First Stk/m	Tragabstand 30mm x 50 mm LAF/FAL-Werte in mm										
	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
PF	LAF	110	110	110	100	100	90	90	90	90	90
2,5 Stk/m	FAL	100	95	90	80	70	60	50	40	30	20


Organisationsbildung links mit Organblech und Doppelstufenziegel

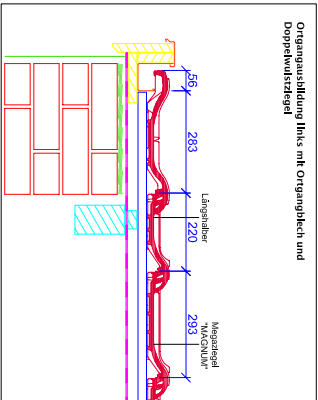



Organisationsbildung mit Organblech links mit Organblech

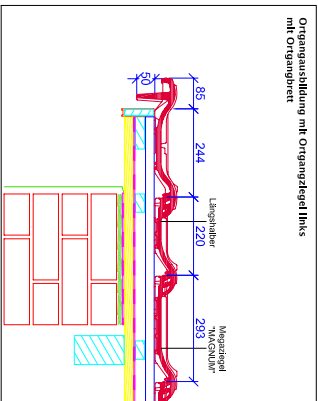


Organisationsbildung mit Organblech rechts mit Organblech

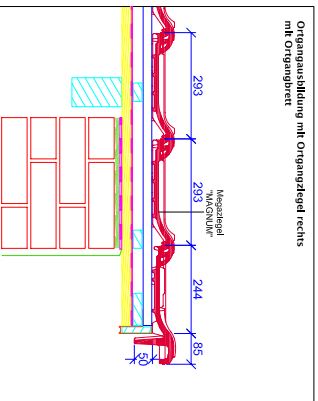

Organisationsbildung rechts mit Organblech und Firststufenziegel

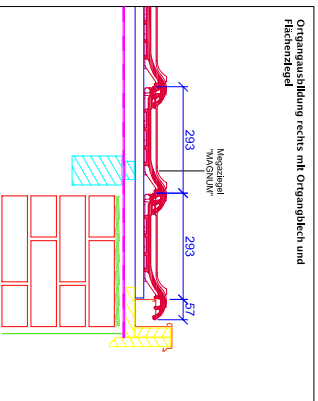


Mansardziegel



Dachquerschnitt*

Erstflügel über Firststufenschluss-Lüfterziegel.
Firstziegel trocken verlegt.
Lüftungsquerschnitt bis ca. 230 cm² / l/m. First-
Nach DIN 4108 ausrechnend bis 23 m Spannweite.

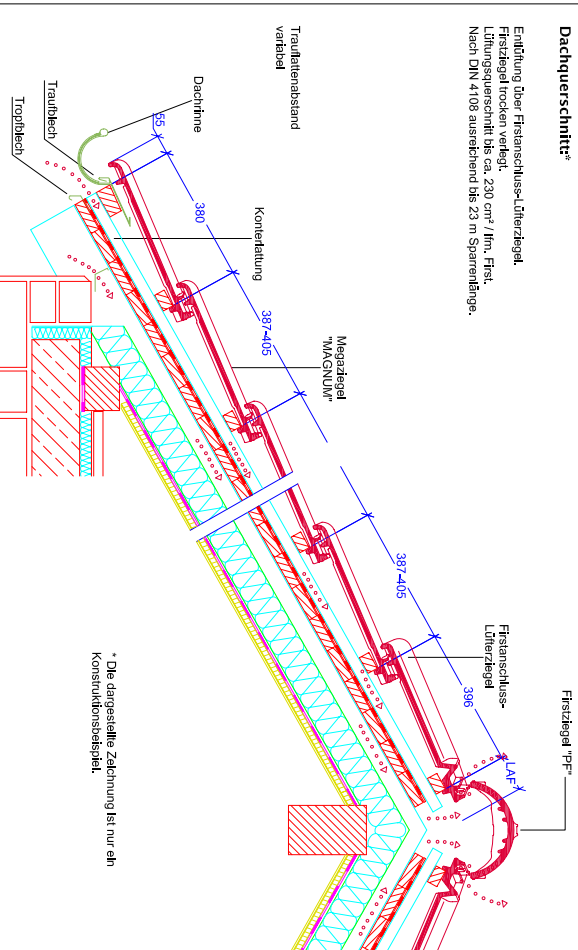

* Die dargestellte Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

Dachquerschnitt*

Erstflügel über Lüfterziegel.
Firstziegel aufgehängt.
Lüftungsquerschnitt ca. 37,5 cm² / l/Lüfterziegel.

* Die dargestellte Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

