



putzsch - Ausführung
Bei Sonderanforderungen ist die Deckung
auf Anfrage bei CREATON erhältlich.

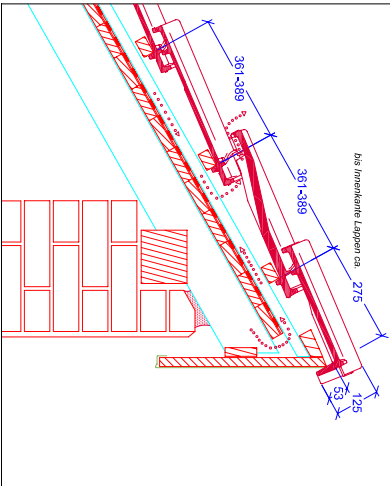

Wandanschluss (oben)
mit Firstanschlus-Lieferziegel

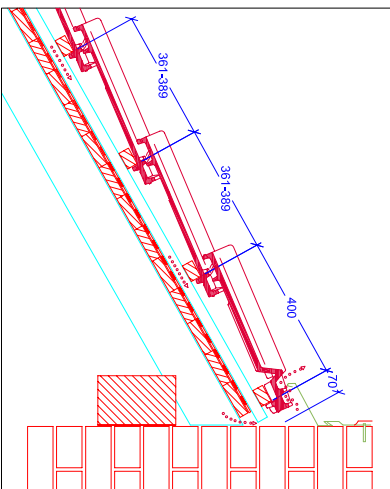


Die technischen Daten: "SINFONIE"


Größe:	ca. 300 x 485 mm.	Regelabneigungsunterschreitung bei
Deckbreite:	m/n. ca. 228 mm.	regensicherem Unterdach bis 10° möglich
Decklänge:	m/n. ca. 232 mm.	Stückgewicht:
	m/n. ca. 361 mm.	ca. 4,9 kg
Ziegelbedarf:	m/n. ca. 389 mm.	Minipack:
	m/n. ca. 10,9 Stück / m ²	4 Stück
	m/n. ca. 11,5 Stück / m ²	Palette:
	max. ca. 12,2 Stück / m ²	192 Stück
		Abneigung
		mit Unterspannung $\geq 14^\circ$
		mit Unterdeckung verschweißl / verblet $\geq 12^\circ$
		mit regensicherem Unterdach $\geq 10^\circ$

First Stk/m	Traufabstand 30mm x 50 mm LAF/FAL-Werte in mm											
	DN 10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
PF	80	80	70	65	60	60	60	50	45	45	45	
2,5 Stk/m	FAL 100	100	90	80	75	65	65	55	50	50	40	


Organisationsbildung links mit Organblech und
Doppel-Lieferziegel

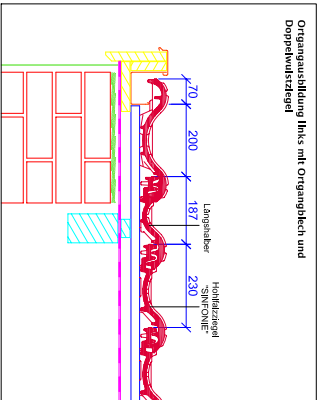


Organisationsbildung mit Organblech links
mit Organblech

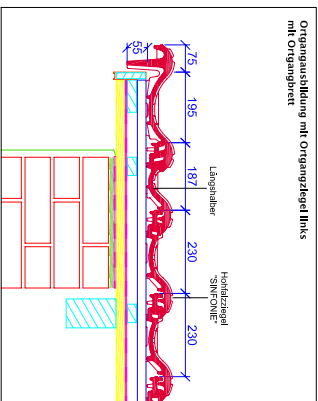


Organisationsbildung mit Organblech rechts
mit Organblech

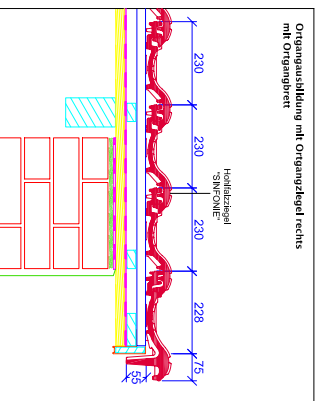


Organisationsbildung rechts mit Organblech und
Fliesenblech

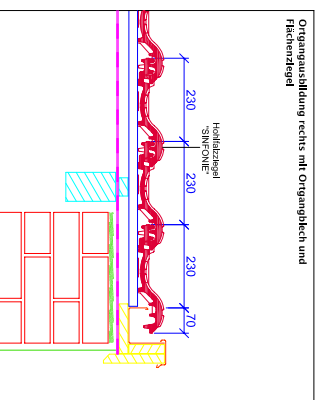

Mansardziegel




Knickziegel



Dachquerschnitt*


Entlüftung über Firstanschlus-Lieferziegel.
Firstziegel trocken verlegt.
Lüftungswert ca. 230 cm² / Km First.
Nach DIN 4708 ausreichend bis 23 m Spannweite.

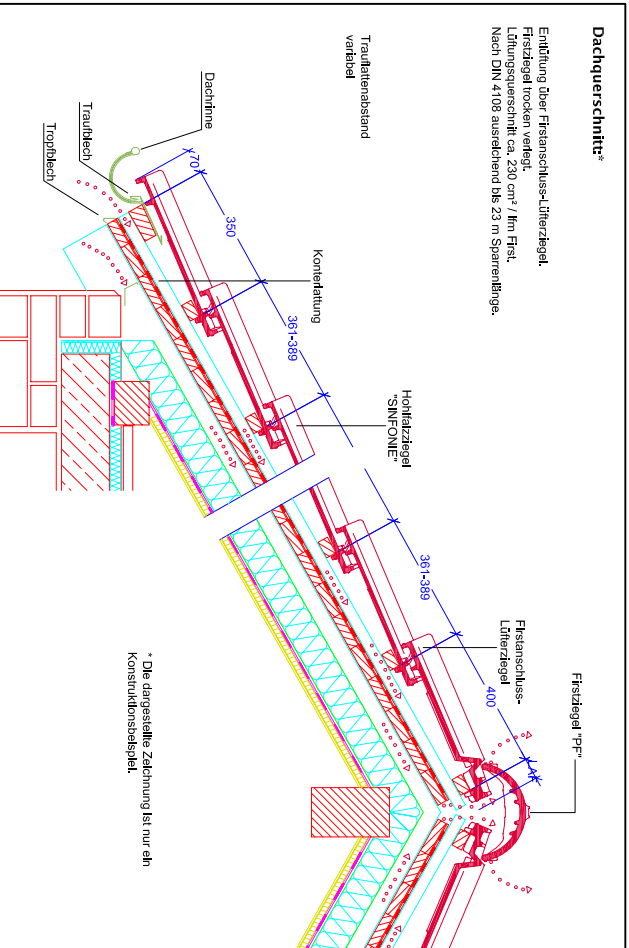

* Die dargestellte Zeichnung ist nur ein
Konstruktionsbeispiel.

Dachquerschnitt*

Entlüftung über Lieferziegel.
Firstziegel aufgedreht.
Lüftungswert ca. 32,5 cm² Lieferziegel

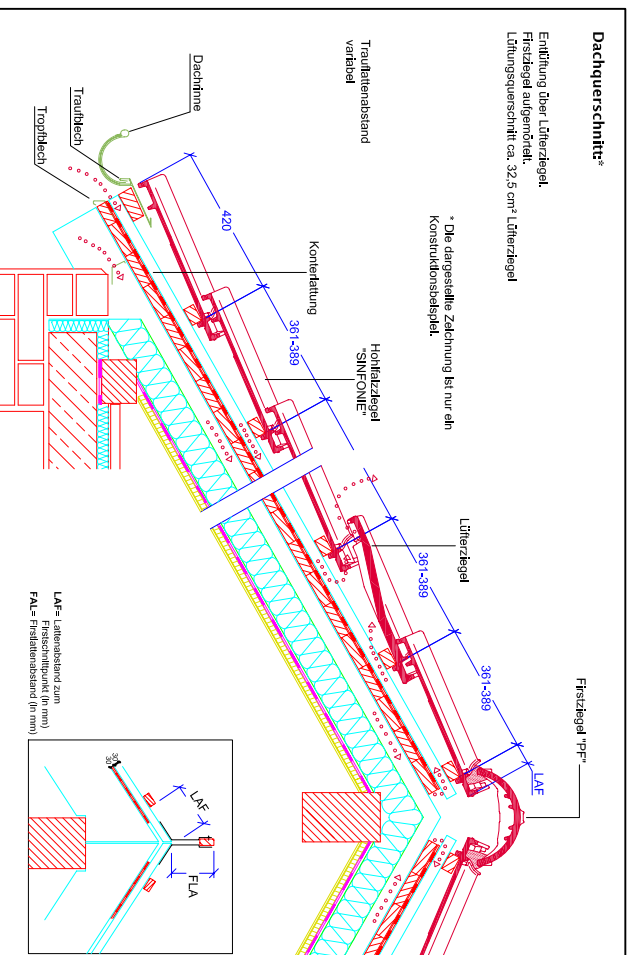

* Die dargestellte Zeichnung ist nur ein
Konstruktionsbeispiel.