Pultdach - Ausführung

Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge auf Anfrage bei CREATON erhältlich.

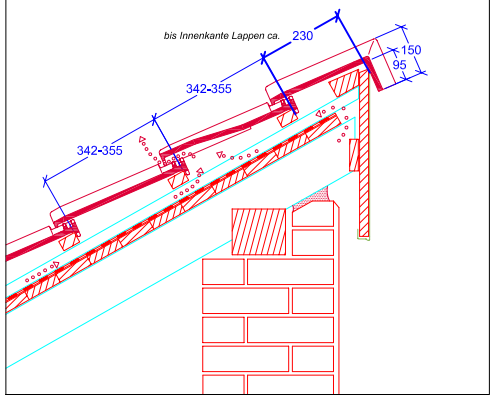

Wandanschluss (oben) mit Firstanschluss-Lüfterziegel

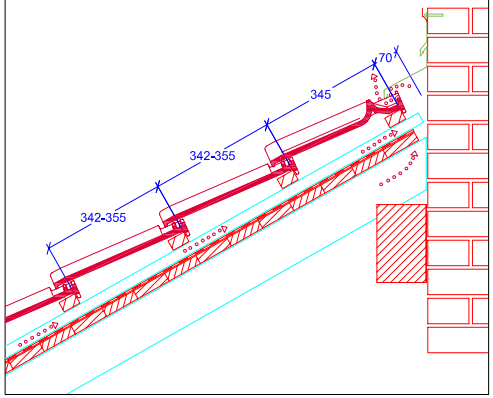

Die technischen Daten: "VIVA NEU"- RG 12

Größe:		ca. 268 x 403 mm.
Deckbreite:	min.	ca. 218 mm.
	i.M.	**ca. 220 mm.**
	max.	ca. 222 mm.
Decklänge:	min.	ca. 342 mm.
	i.M.	**ca. 350 mm.**
	max.	ca. 355 mm.
Ziegelbedarf:	min.	ca. 12,7 Stück / m²
	i.M.	**ca. 13,1 Stück / m²**
	max.	ca. 13,4 Stück / m²

Regeldachneigungsunterschreitung bei regensicherem Unterdach bis 12° möglich

Stückgewicht:	ca. 3,5 kg.
Minipack:	4 Stück
Palette:	240 Stück

Dachneigung
. mit Unterspannung ≥ 16°
. mit Unterdeckung verschweißt / verklebt ≥ 14°
. mit regensicherem Unterdach ≥ 12°

First Stk/m	Traglattung 30mm x 50 mm LAF/FAL-Werte in mm											
	DN	**10°**	**15°**	**20°**	**25°**	**30°**	**35°**	**40°**	**45°**	**50°**	**55°**	**60°**
G 10 3,0 Stk/m	**LAF**	60	60	55	50	45	40	35	30	20	20	15
	FAL	110	110	105	100	100	90	80	75	70	60	55

First Stk/m	Traglattung 30mm x 50 mm LAF/FAL-Werte in mm											
	DN	**10°**	**15°**	**20°**	**25°**	**30°**	**35°**	**40°**	**45°**	—	—	—
SF 9 3,0 Stk/m	**LAF**	75	75	70	70	65	65	60	60	—	—	—
	FAL	100	95	90	80	70	65	55	50	—	—	—

Mansardziegel



Knickziegel



Ortgangausbildung links mit Ortgangblech und Doppelwulstziegel

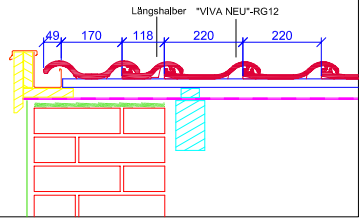

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links mit Ortgangbrett

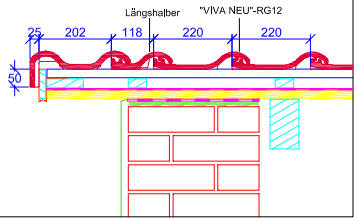

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett

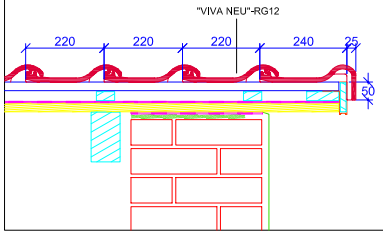

Ortgangausbildung rechts mit Ortgangblech und Flächenziegel

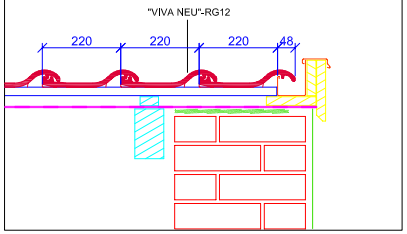

Dachquerschnitt:*

Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel.
Firstziegel trocken verlegt.
Lüftungsquerschnitt bis ca. 200 cm² / lfm. First.
Nach DIN 4108 ausreichend bis 20 m Sparrenlänge.

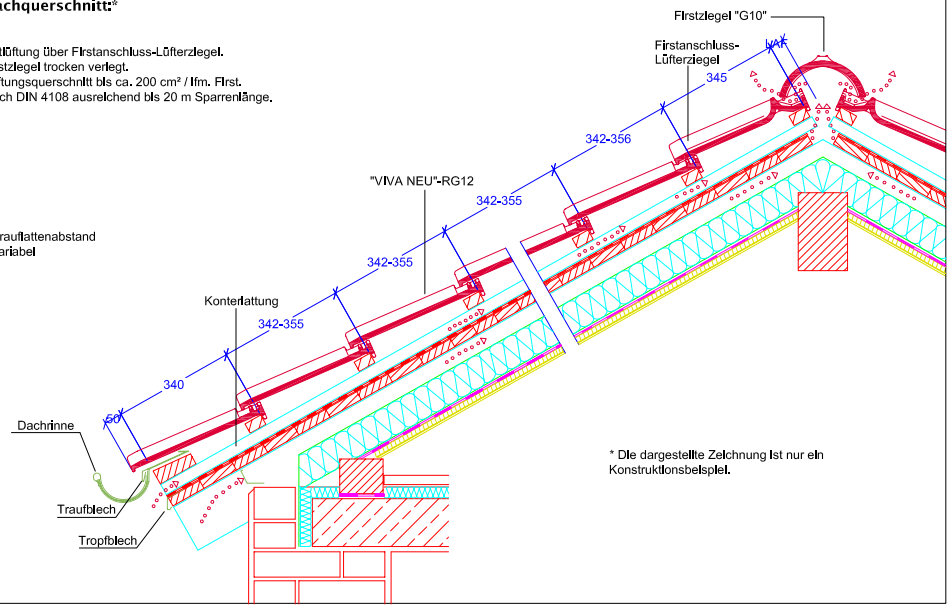

* Die dargestellte Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

Dachquerschnitt:*

Entlüftung über Lüfterziegel.
Firstziegel aufgemörtelt.
Lüftungsquerschnitt ca. 21 cm² / Lüfterziegel.

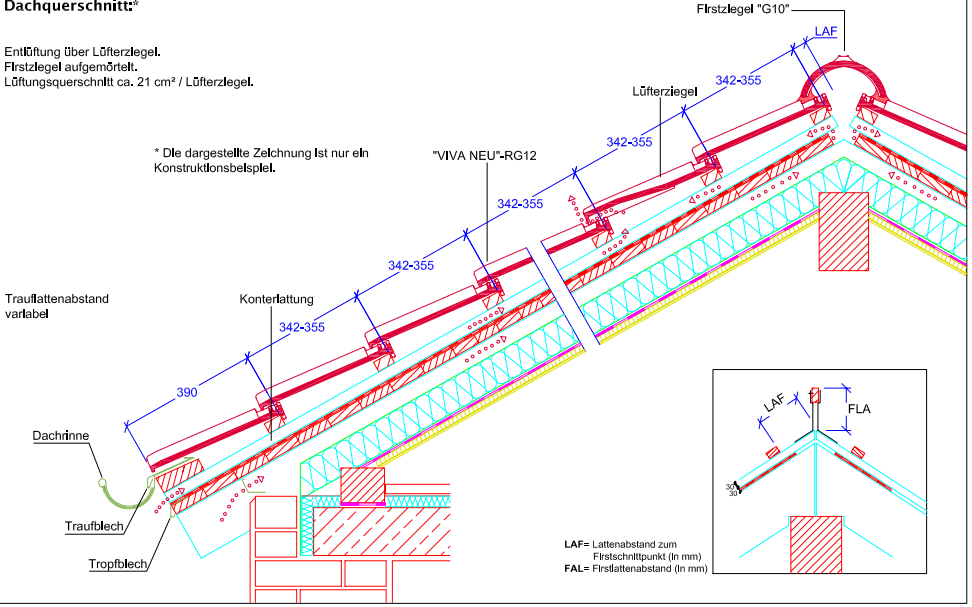

* Die dargestellte Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

LAF= Lattenabstand zum Firstschnittpunkt (In mm)
FAL= Firstlattenabstand (In mm)