



# KERAWIL Pflasterklinker Produktinformation

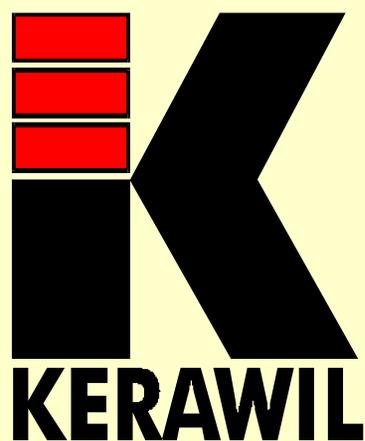

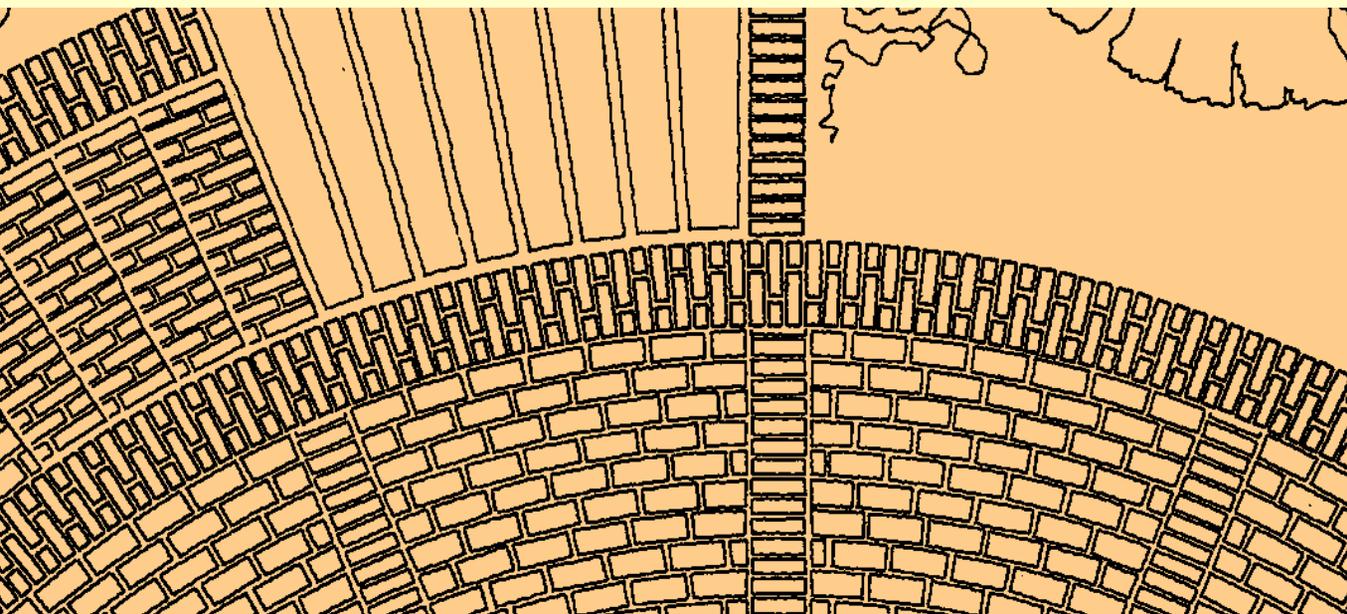

## Vorteile der KERAWIL-Pflasterklinker

- farbecht - weder Schnee noch Tausalz können die Schönheit beeinträchtigen
- frostsicher - immer formstabil auch nach klirrendem Frost
- maßhaltig auch unter Extrembedingungen
- vor allem: unerreicht schön durch das KERAWIL-Brennverfahren

### Formsteine



Formstein Nr. 1



Formstein Nr. 2



Formstein Nr. 3



Formstein Nr. 4

### Handformsteine



Eckstein einseitig rund



Eckstein zweiseitig rund



Eckstein

weitere Formsteine auf Anfrage

### Standardformate



DFP/RFP/NFP/SFP 80  
Länge: 240 mm Breite: 118 mm  
D: 52/63/72/80 mm  
mit Fase/ohne Fase



DEZI  
Länge: 200 mm Breite: 100 mm  
D: 45/52/63/71/80/100 mm  
mit Fase/ohne Fase auf Anfrage



teilbare Klinker (Halbteilung)  
Länge: 240 mm Breite: 118 mm  
Länge: 200 mm Breite: 100 mm  
D: 52/63/71/80 mm  
mit oder ohne gefaste Bruchstelle



teilbare Klinker (Kleinpflaster)  
Länge: 240 mm Breite: 118 mm  
D: 52/63 mm



Sonderformat SFP 301.5  
Länge: 300 mm Breite: 150 mm  
D: 63 mm  
mit Fase




Quadratpflaster SFP 206.3  
Länge: 200 mm Breite: 200 mm  
D: 63 mm  
mit Fase/ohne Fase auf Anfrage



halbe Pflasterklinker DEZI  
Länge: 100 mm Breite: 100 mm  
D: 52/63/71/80 mm  
mit Fase/ohne Fase auf Anfrage



halbe Pflasterklinker  
DFP/RFP/NFP/SFP 80  
Länge: 118 mm Breite: 118 mm  
D: 52/63/71/80 mm  
mit Fase/ohne Fase auf Anfrage



Hochkantverlegung DFP/RFP/NFP/SFP  
Länge: 240 mm Breite: 118 mm  
D: 52/63/71/80 mm  
glatt oder geschält



Pflasterklinker-Riegel DEZI  
Länge: 200 mm Breite: 52/63/71/80 mm  
D: 52/63/71/80 mm  
mit umlaufender Fase/ohne Fase



Pflasterklinker-Riegel DFP/RFP/NFP/SFP  
Länge: 240 mm Breite: 52/63/71/80 mm  
D: 52/63/71/80 mm  
mit umlaufender Fase/ohne Fase

### Spezialpflasterklinker



Randstein „Bischofsmütze“ DEZI  
Kantenlänge: 100 x 100 x 141 mm  
D: 52/63/71/80 mm



Randstein „Bischofsmütze“ DFP/RFP/NFP/SFP  
Kantenlänge: 118 x 118 x 167 mm  
D: 52/63/71/80 mm



Abstandshalter  
alle Formate auf Anfrage



Radialklinker  
Kantenlänge: 240 x 145 x 118 mm  
D: 63 mm




Rosenmähkante  
Kantenlänge: 300 x 150 x 63 mm



Unterrasenklinker  
Kantenlänge: 240 x 120 x 105 mm



Sickerpflasterklinker  
Kantenlänge: 240 x 118 x 52 mm

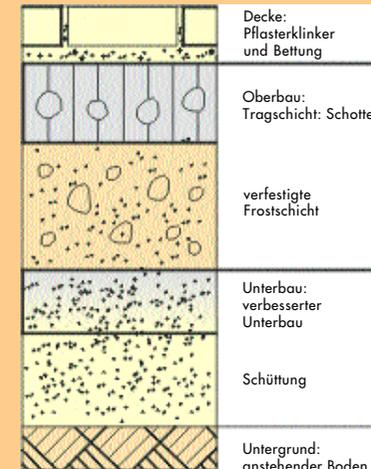


## Garant für ewige Schönheit

Entscheidend für ein ewig langes Leben der Pflasterklinker ist der richtige Unter- und Oberbau. Obwohl ein technisch und handwerklich versierter Laie auch selbst für die notwendigen Arbeiten sorgen kann, empfiehlt KERAWIL, einen Fachmann hinzu zu ziehen, um eine auf die jeweilige Situation abgestimmte, sichere Basis für ein langes Leben des Klinkerpflasters zu schaffen.

## Das ist wichtig!

Die Fugenbreite sollte immer mindestens 3 mm betragen.



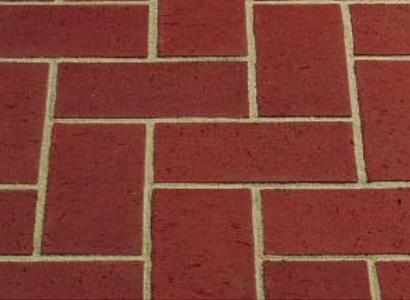

**rot**

## Spielraum für die Phantasie


Das besondere KERAWIL Brennverfahren erlaubt eine Farbvielfalt, die noch vor kurzem undenkbar war. So kann der Wege- und Platzgestalter seiner Phantasie freien Lauf lassen, um eine beeindruckende künstlerische Optik zu schaffen.



**flammenbunt**



**schwarz-braun**

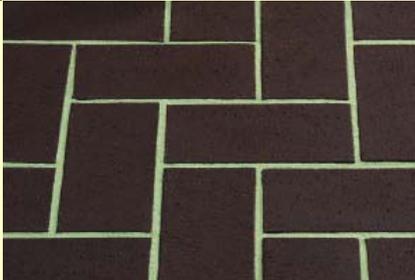

**schwarz-blau-bunt**



**rot-blau-bunt**



## Klassisch oder Avantgarde: Sie haben die Wahl!

Die Möglichkeiten der Pflasterklinkerkombinationen sind nahezu unbegrenzt: Der kreative Geschmack allein entscheidet, welchen persönlichen Ausdruck die Farbkombination verwirklicht.



**karamel**



**karamel-ofenbunt**




**braun**



## Streng oder Spielerisch?


Neben der gezielten Farbkombination ist es besonders die Wahl der Verlegemuster, die den späteren Eindruck prägt. Klassisch-geometrische Techniken oder offen-inspirierende Muster: Pflasterklinker ermöglichen eine große Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten und Gestaltungsvarianten, individuell abgestimmt auf Ihre Wünsche.






Halber Verband



Diagonalverband




Wilder Verband

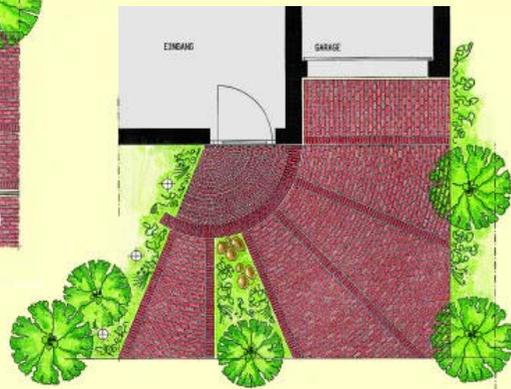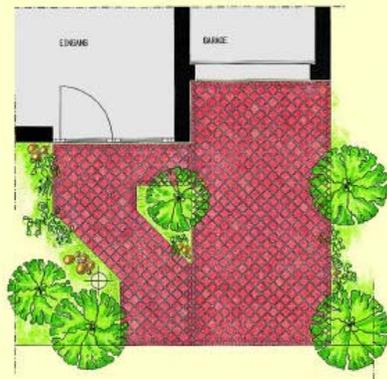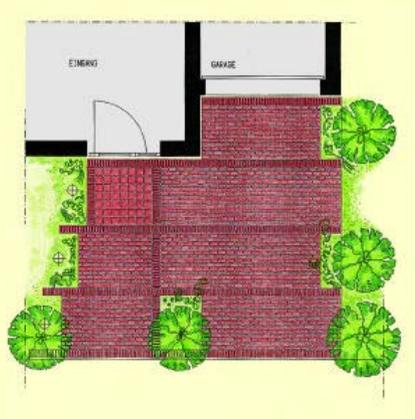

Blockverband



Fischgräterverband



Wilder Verband





KERAWIL Tonwerk Wilhelmshöhe GmbH · Tonwerkstraße 96 · 32584 Löhne  
Telefon 0 57 32/10 90-0 · Fax 0 57 32/10 90 10 · <http://www.kerawil.de>